


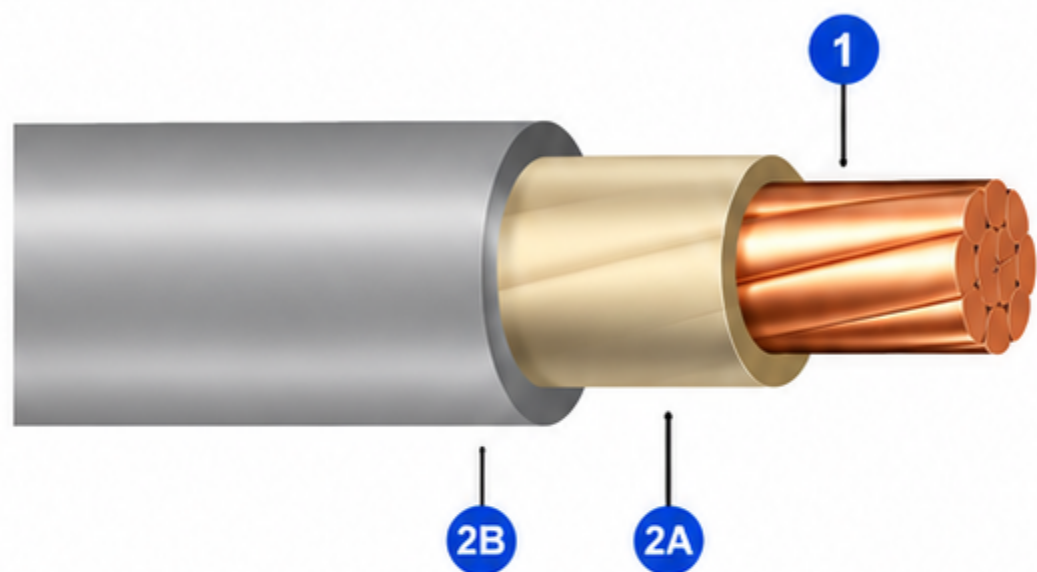

CONSTRUCCIÓN

- 1 Conductor:** Cobre electrolítico desnudo, cableado con sección circular compacta – clase 2, bloqueado contra penetración longitudinal de agua.
- 2A Cobertura:** compuesto termoestable (XLPE) - 90°C.
- 2B Cobertura:** compuesto termoestable (XLPE) - 90°C, resistente al seguimiento eléctrico.
- Obs** Las dos capas de cobertura están completamente adheridas entre sí.

IDENTIFICACIÓN

Los **CABLES INDUGREX-TR** se suministran normalmente en color gris.

APLICACIÓN

Utilizado para conectar la red compacta al transformador.

ACONDICIONAMIENTO

Normalmente acondicionados en bobinas de madera.

ESPECIFICACIONES

Los **CABLES INDUGREX-TR** cumplen o exceden todas las especificaciones de los siguientes clientes:

Elektro	– ND 060201/1;	AES Sul	– NTU AES – 001-5;
Copel	– NTC 810631/83;	Eletropaulo	– NT AES – 001-4.
Light	– NTL 140 – MARC/98;		

CABLE INDUGREX-TR 15kV

Referencia	Sección nominal (mm ²)	Diámetro nominal del conductor (mm)	Cobertura		Peso líquido nominal (kg/km)
			Espesor nominal de la cobertura (mm)	Diámetro externo nominal (mm)	
1440.01.013	16	4,8	3,0	9,8	187