


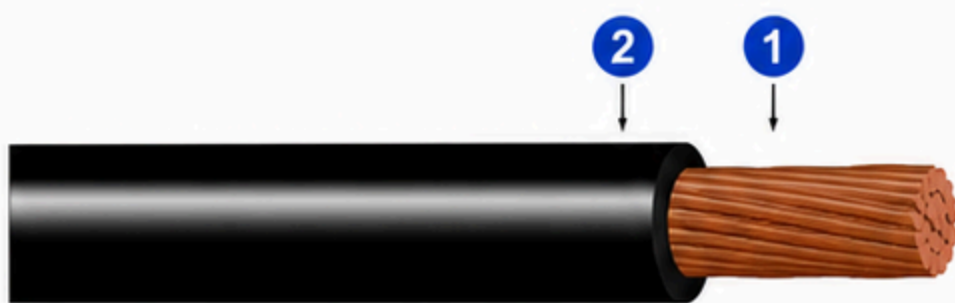

CONSTRUCCIÓN

- 1 Conductor:** Cobre electrolítico desnudo, temple blando, cableado flexible clase 6.
- 2 Aislamiento:** Compuesto termoplástico (PVC) 70°C.

IDENTIFICACIÓN

Los **CABLES INDUSOLDA** se suministran normalmente en color negro.

APLICACIÓN

Los **CABLES INDUSOLDA** se utilizan en la conexión de electrodos en máquinas de soldadura por arco, son extra flexibles y su aislamiento protector posee alta resistencia a la abrasión.

EMPAQUE

De 10 a 35 mm²: rollos de 100 metros.

Secciones superiores a 35 mm²: suministradas en bobinas de madera con longitudes según solicitud del cliente.

ESPECIFICACIONES

NBR 8762 - Cables flexibles con cubierta para máquinas de soldadura por arco y otras aplicaciones.

CABLE INDUSOLDA 750V

Referencia	Conductor		Aislamiento	Cubierta	Peso total (kg/km)
	Sección nominal (mm ²)	Diámetro nominal (mm)	Espesor nominal (mm)	Diámetro externo nominal (mm)	
1900.01.012	10	4,48	1,8	8,1	132
1900.01.013	16	5,65		9,3	254
1900.01.014	25	7,07		10,7	301
1900.01.015	35	7,20	2,0	11,2	368
1900.01.016	50	9,40		13,4	509
1900.01.017	70	11,1	2,2	15,5	704
1900.01.018	95	13,0		17,4	919
1900.01.019	120	14,7	2,4	19,5	1170
1900.01.020	150	16,3		21,1	1425